NUOVO NEW

Tipo - *Type*
017-B40-73

* Per i vs. ordini consultare pag.1
* *For your orders see pag.1*

Tensione di prova 26 V cc - *Test voltage 26 V DC*

Pressione statica *Static pressure* mm H_2O	Portata *Airflow* m^3/h	Corrente assorbita *Current input* A
0	1100	14,0
10	980	12,4
20	890	11,5
30	770	9,9
40	630	8,1
50	460	6,7
60	220	4,9
70	90	4,6
80	0	4,5

Static pressure: 1 mm H_2O = 0,04 in. H_2O
Airflow: 1 m^3/h = 0,59 cfm

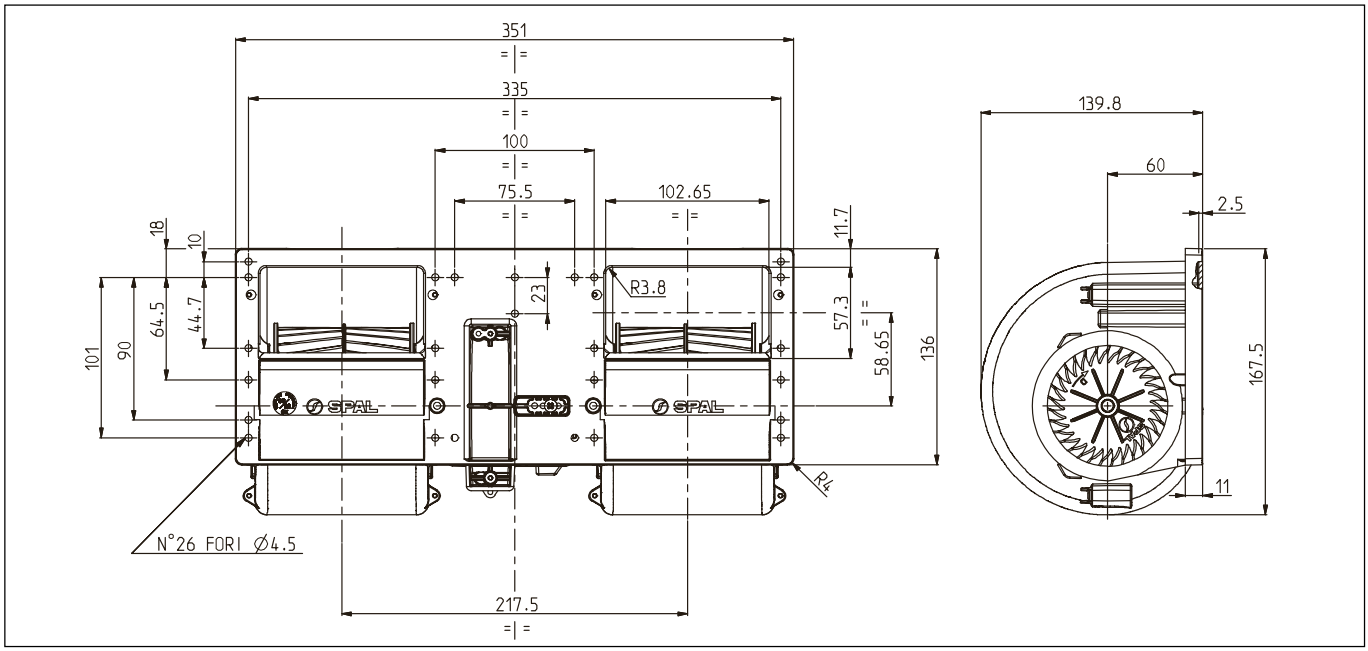

* A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4 velocità
* Peso 2,1 Kg. circa
* Lunga durata
* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione VLL
* **Bassissima rumorosità**

* *On request, also available with 2, 3 or 4 speed*
* *Weight 2,1 Kg. approx*
* *Long life*
* *Available also in VLL version for OEM applications only*
* ***Very low noise***